

MI-1

Модуль микрофонных входов

для N8000

Описание:


MI-1 – это восьмиканальный модуль микрофонных входов для системного контроллера NetMax. Соединения выполнены на разъемах Euro block. АЦ-преобразование осуществляется высокопроизводительными 24-битными конвертерами. Длина слова при обработке составляет 48 бит.

Дополнительные свойства:

- Динамический диапазон 118 дБ обеспечивает наилучшее качество звука
- Симметричные входы защищают от попадания в канал внешних помех
- Регулировка уровня входного сигнала шагами в 6 дБ, кнопка для переключения на линейный уровень сигнала, отключаемое фантомное питание +48 В
- Автоматическая конфигурация. Установка и удаление модуля автоматически определяется ПО IRIS-Net.

Комплектация:

Инженерный лист	1
Модуль MI-1	1
3-х контактный разъем Phoenix	8
Шурупы М3	2

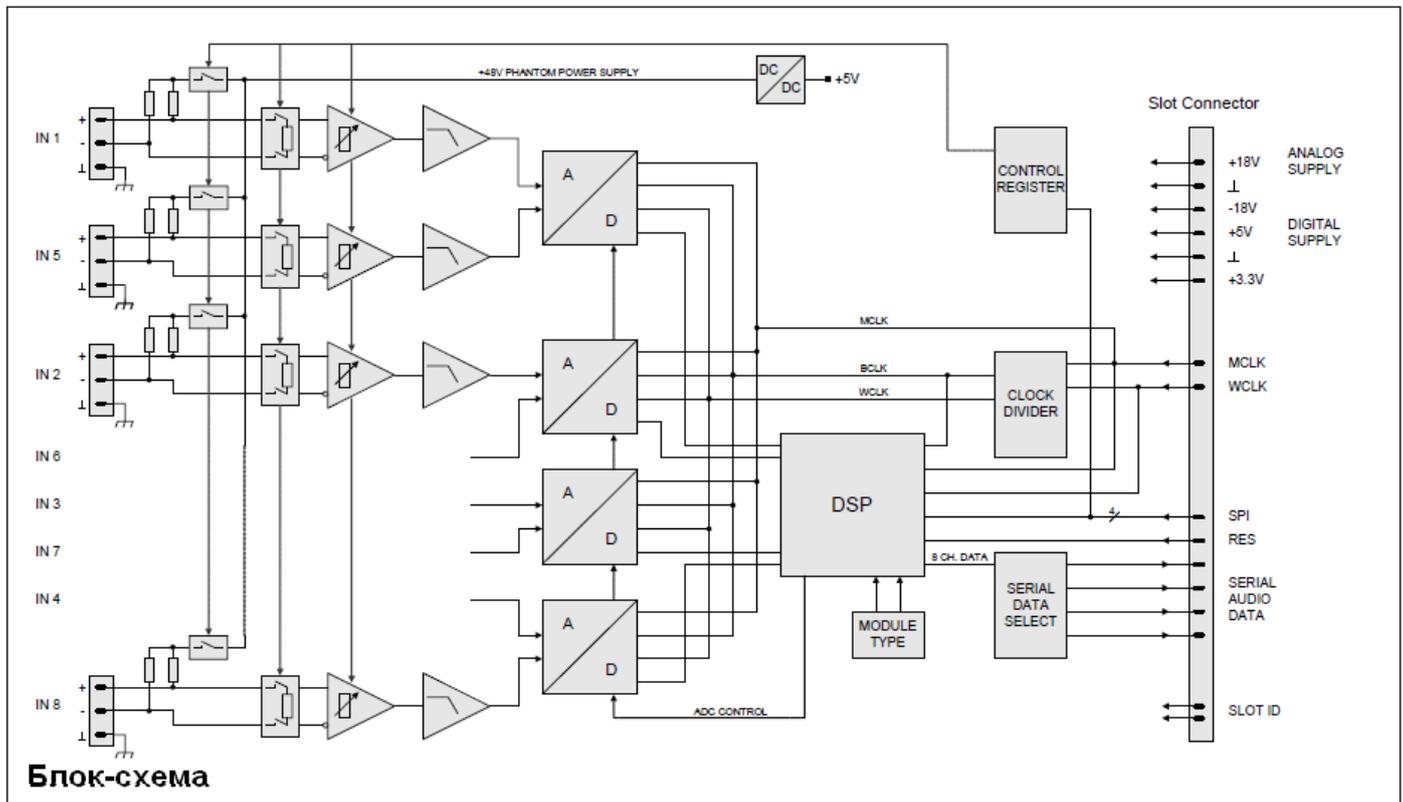


Технические характеристики:


Питание	+ 3,3 В, ± 0,3В/140 мА +5 В, ± 0,3 В/1 А +18 В, ± 0,5В /400 мА -18 В, ± 0,5 В/150 мА
Входы	8x3-контактных разъемов Euro block
Входной уровень (номинальный)	+6 дБ/1,55 В
Входной уровень (максимальный до возникновения перегрузки)	Линейный: +21 дБ/8,7В Микрофонный: +39 дБ/69 В
Входной импеданс	Микрофонный: 2 кОм Линейный: 8 кОм
Снижение уровня	Микрофонный: >75 дБ (1кГц) Линейный:> 60 дБ (1 кГц)
Фантомное питание	+48 В/10мА, отдельно для каждого канала
АЦП	24-битное, сигма-дельта, 128-кратное передискретизация
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шум	118 дБ
КНИ+шум	<0,005%
Частота дискретизации	48 кГц
Формат данных	24 битный линейный АЦП, 48 битная обработка
Задержка сигнала	1,3958 мс
Рабочая температура	0 – 40 °С
Габариты	114x33x258,5 мм
Вес	250 г

Установка


1. Отключите питание устройства и извлеките вилку сетевого шнура из розетки
2. Удалите защитную панель (2 шурупа)
3. Установите модуль MI-1 в выбранный слот и прикрепите его двумя шурупами к задней панели (см. рисунок)
4. Включите питание устройство.
5. Модуль будет автоматически распознан системой. К использованию готовы восемь дополнительных микрофонных входов.

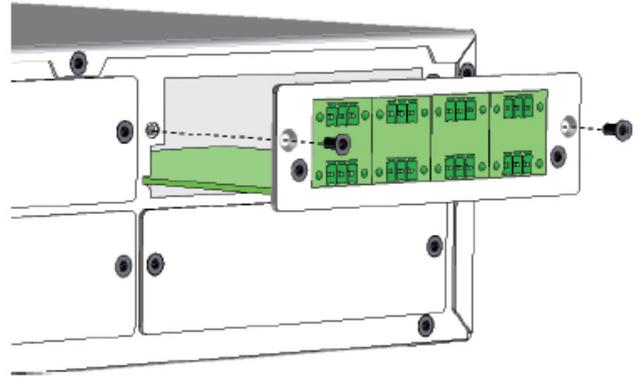

Распайка кабеля XLR-Euro block

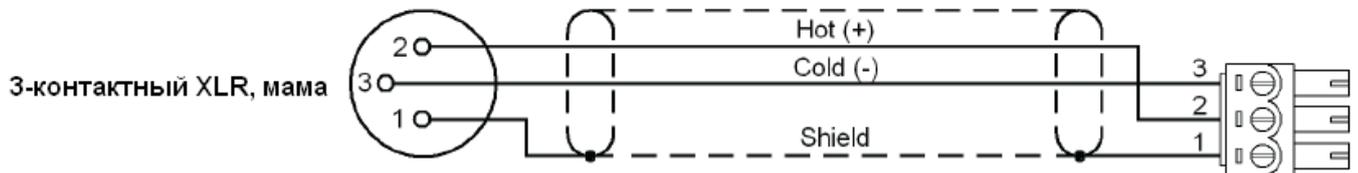

Габариты:

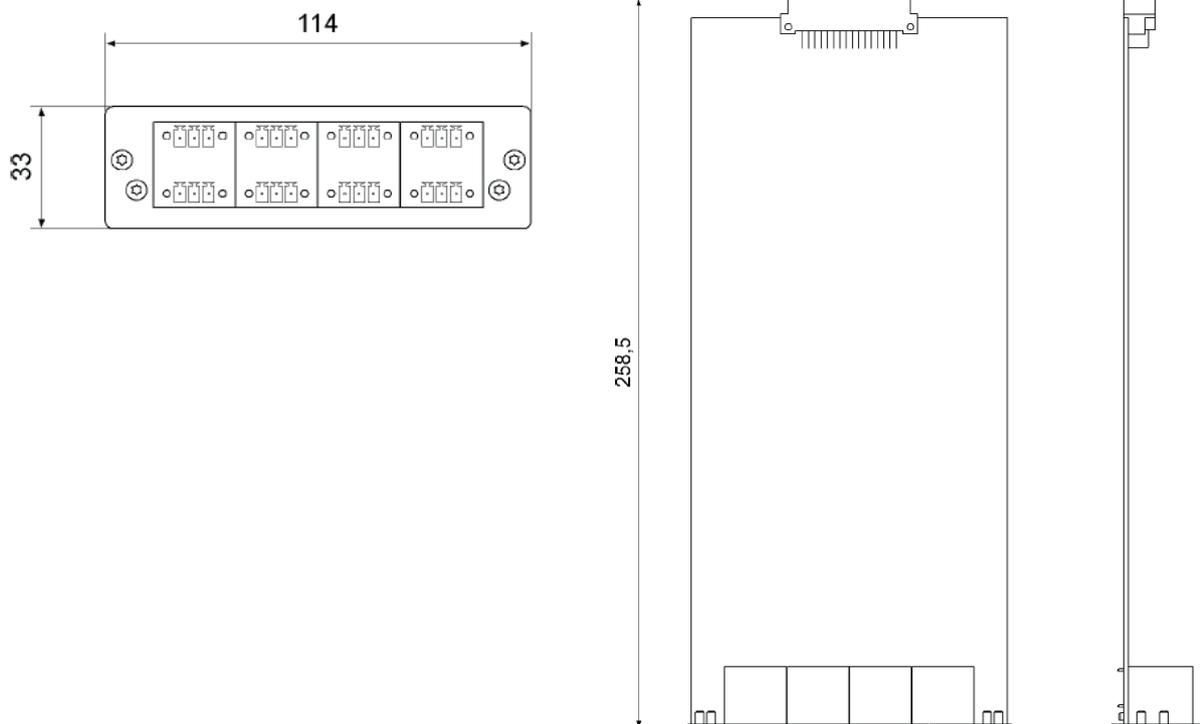

Electro-Voice®

1200 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337

Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com

©Bosch Communication Systems

Дистрибьютор в Украине: ООО «Саунд Хаус Про»

49070, г.Днепропетровск, ул.Плеханова 18, оф.512

т.ф.: 340-677, 340-688

www.soundhousepro.com

e-mail:office@soundhouse.com.ua